

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO
“ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA DE TRASLADO PARA LA DIRECCIÓN DE
BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL”

CONTRATO No. MTB-LP-DBPC-JAG-01-2023

CONTRATO DE ADQUISICIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **L.A.E. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULANCINGO DE BRAVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “**EL MUNICIPIO**”; Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL EMA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DAVID MARQUEZ RIVERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “**EL PROVEEDOR**”, Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “**LAS PARTES**”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- DE “EL MUNICIPIO”

I.1. “EL MUNICIPIO” DECLARA SER UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA PERTENECIENTE AL ESTADO DE HIDALGO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO Y 10 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

I.2.- CONTAR CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.

I.3.- ESTAR DEBIDAMENTE REPRESENTADO EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE ACTO JURÍDICO POR EL **L.A.E. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, CALIDAD QUE ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORÍA EXPEDIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO EN FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2020.

I.4.- QUE EL **L.A.E. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE ACTO JURÍDICO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 143 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, 56 FRACCIÓN I, INCISO T), 60 FRACCIÓN I INCISO FF) Y 63 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, QUE EN SU ESTRUCTURA ORGÁNICA CUENTA CON LA HACIENDA MUNICIPAL, LA CUAL TIENE POR OBJETO OBTENER LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS, PARA PROVEER A LOS GASTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO.

I.5.- QUE DE ACUERDO CON EL PROGRAMA NORMAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, SE CONSIDERA PROCEDENTE EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE LA **“ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA DE TRASLADO PARA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL”** EL CUAL SE LLEVO A CABO MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: **LA-MTB-STA-JM42-2023**, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 33 FRACCIÓN I, 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.

I.6.- QUE CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL FONDO DE **FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAPFM) 2023**, AUTORIZADO CON NÚMERO DE OFICIO: **HACIENDA-V-FAPFM/GO-2023-077-018**, DE FECHA **20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**.

I.7.- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO, EL UBICADO EN BLVD. NUEVO SAN NICOLÁS S/N, COL. SAN NICOLÁS, C.P. 43640, EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, EN EL ESTADO DE HIDALGO, TEL.01 775 75 5 84 50 AL 59.

II.- “EL PROVEEDOR”

II.1.- “EL PROVEEDOR” DECLARA MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL SER UNA PERSONA MORAL, LO CUAL ACREDITA CON EL ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO 18,893 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO EDMUNDO SALDIVAR MENDOZA DE LA NOTARIA NÚMERO 17, DE TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA, ESTADO DE MÉXICO.

II.2.- EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL, EL C. DAVID MÁRQUEZ RIVERO ACREDITA SU PERSONALIDAD Y REPRESENTACIÓN CON ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 18,893 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO EDMUNDO SALDIVAR MENDOZA DE LA NOTARIA NÚMERO 17, DE TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA, ESTADO DE MÉXICO; EL CUAL SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON NÚMERO **2518150392** Y CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) **MARD630619HMCRRV05**.

II.3.-. QUE “EL PROVEEDOR” SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, BAJO LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO: **ESI1311156P9**.

II.4.- QUE CUENTA CON EL REGISTRO ESTATAL DE PROVEEDORES EN EL ESTADO DE HIDALGO NÚMERO:279-18 CLAVE I/M CON ESPECIALIDADES EN VENTA-VEHÍCULOS EQUIPADOS (AMBULANCIAS).

II.5.- "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A ENTREGAR EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES REFERIDAS POR "EL MUNICIPIO", GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, EL CUAL SERÁ ENTREGADO DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR EL ÁREA REQUERENTE, DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL.

II.6.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA REQUERIDA PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE INSTRUMENTO, YA QUE DISPONE DE LOS ELEMENTOS, ORGANIZACIÓN Y RECURSOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DEL BIEN, CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS Y EN TIEMPO Y FORMA PARA EL USO QUE DESTINE EL ÁREA REQUERENTE, OBJETO DE ESTE CONTRATO.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN FERROCARRIL CINTURA NÚMERO EXTERIOR 59, COLONIA SAN MARCOS, ZUMPANGO DE OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 55606

III. DE "LAS PARTES"

III.1.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE ACUDEN A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE ACTO JURÍDICO.

EN ATENCIÓN A LO EXPUESTO, ESTÁN CONFORMES CON SUJETAR SUS COMPROMISOS A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "LAS PARTES" ACUERDAN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA DE TRASLADO PARA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL", DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

"ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA DE TRASLADO PARA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL"



CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ÚNICO	1	Ambulancia	AMBULANCIA DE TRASLADO FORD TRANSIT GASOLINA MODELO 2023 Camioneta, Marca: FORD, Modelo: TRANSIT GASOLINA VAN MEDIANA 2023	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00

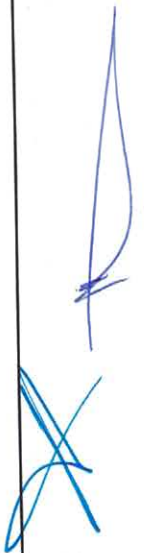

			<ul style="list-style-type: none"> • Motor: 3.5L PFDi V6 • Potencia: 271 hp • Torque: 260 lb.pie de Torque • Tracción: Trasera con Diferencial Limitado • Transmisión: Automática de 10 Velocidades con TorqShift® • Cilindros: 6 • Combustible: Gasolina • Bolsas de aire: 4 Bolsas de Aire (Frontales y Tipo Cortina) para Conductor y Pasajero • Frenos: Frenos de Disco con ABS • Aire acondicionado: Aire acondicionado manual • Cristales: Cristales Eléctricos con Función de Bajada y Subida en un Solo Toque para Conductor • Seguros: Seguros Eléctricos con Cerrado Automático • Volumen de área de carga: 10.1m3 • Capacidad del Tanque de combustible: 94L • Dirección: Dirección Hidráulica Asistida • Rines de acero de 16" • Suspensión delantera: Independiente McPherson, con Barra Estabilizadora y Amortiguadores • Suspensión trasera: Eje Rígido con Muelles y Amortiguadores de Trabajo Pesado <input type="checkbox"/> Llanta de refacción: Rin de Acero de 16 Pulgadas (Llantas LT 235 /65 R16 BSW <input type="checkbox"/> Alertas: Alerta de Preservación de Carril <input type="checkbox"/> Asistencia de pre colisión: Asistencia de Pre- Colisión con Freno de Emergencia Automático (con Detección de Peatones) 		
--	--	--	---	--	--








Alfonso...






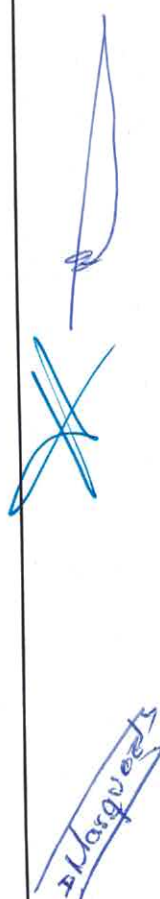
			<p><input type="checkbox"/> Asistente para arranque: Si</p> <p><input type="checkbox"/> Control de tracción: Control de Tracción Avanzada (AdvanceTrac®) con Control Anti Volcadura (RSC®)</p> <p><input type="checkbox"/> Peso bruto vehicular: 4,115 kg</p> <p><input type="checkbox"/> Capacidad de carga: 1.9 toneladas</p> <p>CABINA DE TRIPULACIÓN: Dentro de la cabina del operador se conserva la luz interior original, Asientos originales y los elementos de seguridad con que cuenta de línea.</p> <p>CABINA DEL PACIENTE: La cabina de pacientes será fabricada en el área de carga del chasis. Diseñada con base al uso y función del personal de atención médica, siempre pensando en el confort y seguridad del paciente.</p> <p>Capacidad de alojar como mínimo 1 paciente en la camilla rodante, un paramédico y 3 acompañantes y/o pacientes para atención médica, estos últimos en posición sedente.</p> <p>PISO</p> <p>Marca: (Propia) ESI, Modelo: AFT P2</p> <p><input type="checkbox"/> Totalmente plano, cuenta con sobrecama de madera de pino con tratamiento anti humedad de 12 mm, para evitar filtraciones de agua, con acabado liso y cubierto con linoleum de alto tráfico grado médico, con tratamiento resistente al agua, anti bacterial y anti microbiano. Todo el piso de la unidad se remata con moldura de aluminio en acabado natural.</p> <p>DOMO INTERIOR</p> <p>Marca: (Propia) ESI, Modelo: AFT DI2</p> <p><input type="checkbox"/> Fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio y resina poliéster, retardante al fuego con dos capas de espesor, de una sola pieza mediante el sistema de aspersión totalmente liso, en acabado Gel - Coat, cuenta con una excelente durabilidad y resistencia al trabajo</p>		 
--	--	--	--	--	--




			<p>duro. Configurado en un uni-casco en el cual se colocan las luces interiores, se fijan los sistemas de porta-venoclisis y accesorios empotrados. El cual es fijado a la estructura tubular por medio de pasta de fibra de vidrio sellado en su totalidad.</p> <p>AISLAMIENTO</p> <p>Marca: (Propia) ESI, Modelo: AFT ATA</p> <p>Se coloca una capa de aislamiento termo acústico a base de placas de fibra de vidrio de 1 ½" de espesor con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aislamiento termo acústico fabricado con fibra de vidrio de baja densidad <input type="checkbox"/> Máxima eficiencia térmica. <input type="checkbox"/> Máxima eficiencia acústica. <input type="checkbox"/> Resistencia a la vibración. <input type="checkbox"/> No favorece la corrosión. <input type="checkbox"/> Ligero. <input type="checkbox"/> Bajo mantenimiento y larga duración. <input type="checkbox"/> Incombustible. <input type="checkbox"/> Dimensionalmente estable. <input type="checkbox"/> Inorgánico e inodoro. <p>PUERTAS</p> <p>Marca: Ford, Modelo: Transit gasolina van mediana La unidad cuenta con dos puertas traseras tipo bandera, abatibles 180° con bisagra de uso rudo automotriz, que al abrirse accionan las luces de cortesía de la unidad. Cada una de ellas cuenta con medallón fijo, con vidrio inastillable calidad automotriz integrado con un marco de aluminio extruido.</p> <p>Puerta lateral derecha tipo corrediza, la cual cuenta con un medallón de vidrio inastillable calidad automotriz.</p>		 
--	--	--	---	--	--




			<p>VENTANAS</p> <p>Marca: (Propia) ESI , Modelo: AFT VT2</p> <p><input type="checkbox"/> 2 medallones traseros en cada una de las puertas con vidrio inastillable calidad automotriz. sellado en el exterior para evitar las filtraciones.</p> <p>SISTEMA ELECTRICO:</p> <p>Ameses</p> <p>A base de un amés principal, que parte desde el área médica y recorre el perímetro de la unidad, con sus respectivas derivaciones. Está formado por conductores calibres 14 y 16, temperatura de trabajo 90°C, tensión 600 V; con aislamiento termoplástico resistente al calor y a la humedad, retardador de la flama, cumpliendo con la NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas, capítulo 1, artículo 110-5, 110-6 y NMX-J-010-1-ANCE-2018.</p> <p>Sistema eléctrico de 12VCD para alimentación de luces perimetrales, inversor, extractores, iluminación interior</p> <p>de emergencia, sirena, bocina, equipo de radio comunicación. Sistema de 120 VCA para alimentación del aire acondicionado, lámparas interiores y contactos. Los pasos de cables a través de las paredes metálicas deberán ser protegidos con gromets de plástico duro</p> <p>TABLEROS DE OPERACIÓN</p> <p>Marca: ADR ELECTRONICA, Modelo: ADR-CC-8.1</p> <p>La ambulancia cuenta con dos tableros de operación, el primero ubicado en el área médica (tablero de control a) y el segundo en el área de conducción del operador (tablero de control b) ambos cuentan con botones grandes e iluminados de uso rudo para ser visualizados fácilmente por el conductor o por le paramédico.</p> <p><input type="checkbox"/> Tablero de control (a) Trasero: ubicado en la cabina de pacientes. Cuenta con un botón de ON-OFF principal del módulo, Botón</p>		  
--	--	--	--	--	--





			<p>para el semáforo de vida y botones para controlar las funciones del área de pacientes. Cuenta con termómetro digital el cual monitorea la temperatura del área de pacientes y desplegara el valor en grados centígrados en la pantalla de LCD. Todos los botones tienen un testigo luminoso, y a su vez desplegara el texto en la pantalla de la acción ejercida. Ubicado en el mueble lateral izquierdo en la mesa de trabajo de fácil visibilidad y operación para el paramédico o jefe de área.</p> <p><input type="checkbox"/> Tablero de control (b) Delantero: el área de cabina de conducción cuenta con un tablero de control de fácil visibilidad y operación para el conductor. Todos los interruptores utilizados para encender las funciones en el interior o exterior de la ambulancia, cuentan con testigos luminosos para señalar cuando se encuentran encendidos, e identificados con su función.</p> <p>Ambos tableros son independientes y serán a base de tarjetas digitales de control, una por tablero, formada a base de circuitos digitales para una correcta funcionalidad.</p> <p>Sistema de doble batería</p> <p>Sistema de doble batería (auxiliar y vehículo), con capacidad de 640A; el cual permite recargar la batería auxiliar para un uso constante de los equipos, ya sean con la unidad encendida o apagada</p> <p>INTERRUPTOR MAESTRO</p> <p>Marca: COLE HERSEE, Modelo: M-750</p> <p>Apagador selector de batería original de tres posiciones, importado de uso rudo, colocado en la cabina del operador, con capacidad de 500 A intermitentes y 310 A continuos. Este interruptor cuenta con tres permutaciones para seleccionar el uso de la batería auxiliar, batería del vehículo o el modo carga.</p> <p>INVERSOR DE CORRIENTE</p> <p>Marca: SCHUMACHER, Modelo: PC-2000</p> <p>Dual, de 1000W continuos con control remoto ubicado en el panel, cargador</p>		 
--	--	--	--	--	--

			<p>electrónico, frecuencia controlada, libre de picos transitorios y salida regulada. Incluye dos salidas de 127V polarizadas de fácil acceso para alimentar al equipo médico tal como desfibrilador, monitor de signos vitales, bombas de infusión, incubadoras, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Convierte la energía de la batería de 12 V en energía doméstica de 120 V CA <input type="checkbox"/> Cables de batería con terminal de anillo <input type="checkbox"/> Tres salidas de CA NEMA 5-15 <input type="checkbox"/> Dos ventiladores integrados de alta velocidad, para un funcionamiento constante y fresco <input type="checkbox"/> Puerto USB 5V 2A <input type="checkbox"/> Protección térmica la unidad se apaga si la temperatura de funcionamiento es excesiva <input type="checkbox"/> Interruptor encendido / apagado <input type="checkbox"/> Protección contra sobretensiones protege contra las fluctuaciones de corriente dañinas <input type="checkbox"/> Indicador LED <input type="checkbox"/> Alarma de batería baja <p>SISTEMA DE VENTILACIÓN</p> <p>Marca: GENERICO, Modelo: VENTILADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ventilador centrífugo de 12 volts con rejilla de protección, con capacidad de 10.75 m³, colocado en la parte superior de la mampara, para reciclar el aire de la unidad, con toma exterior fabricada en fibra de vidrio color blanco, cuenta con una protección en maya para evitar la introducción de insectos. <p>SISTEMA DE EXTRACCIÓN</p> <p>Marca: GENERICO, Modelo: EXTRACTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Extractor centrífugo de 12 volts con rejilla de protección con capacidad de 10.75 m³ mínimo, instalado en la parte 		  
--	--	--	---	--	--

			<p>superior izquierda del gabinete lateral, y cuenta con una salida de extracción fabricada en fibra de vidrio.</p> <p>MOBILIARIO</p> <p>CHASE LONGE (CAMILLA FIJA)</p> <p>Marca: (Propia) ESI , Modelo: AFT ChL</p> <p><input type="checkbox"/> Fabricación de chase long (banca para pasajeros) colocado de lado derecho de la unidad, cuenta con asiento abatible tipo tapa para guardar equipo médico; asiento y respaldo forrado con hule espuma de 2" de alta densidad y tapizado con vinil, con tres cinturones de seguridad pélvicos longitudinales y dos más transversales grado automotriz con hebilla de acero retractiles.</p> <p><input type="checkbox"/> Cuenta con tres respaldos individuales altos, así como con cinturones de seguridad de tres puntos y seguro tipo quick conector grado automotriz. La banca fija cuenta con comportamiento de fácil acceso para guardar la camilla rígida con un ángulo de inclinación para facilitar la colocacion de los pies.</p> <p>ASIENTO PARA PARAMÉDICO</p> <p>Marca: (Propia) ESI , Modelo: AFT APm</p> <p><input type="checkbox"/> Un asiento de paramédico tipo cubo fabricado en fibra de vidrio con acojinamiento a base de hule espuma de 5cm de espesor y forro en vinil calidad automotriz.</p> <p><input type="checkbox"/> Respaldo alto y cinturón de seguridad pélvico retráctil grado automotriz de hebilla de acero.</p> <p>GABINETE MUEBLE MEDICO INTEGRAL</p> <p>Marca: (Propia) ESI , Modelo: AFT MMI</p> <p><input type="checkbox"/> Gabinete medico interior integral con base en la configuración ALS (advanced life support) con amazón principal reforzado, es sujeto a la carrocería colocado del lado izquierdo de la unidad. Acabado de fibra de vidrio de fácil limpieza. Cuenta con</p>		
--	--	--	--	--	--





			<p>compartimientos para alojar a la camilla marina y equipo médico.</p> <p><input type="checkbox"/> Ventanas corredizas en acrílico transparente de 4 mm de espesor con marco de aluminio. Cuenta con sistema anti vibratorio a base de correderas de hule con forro interno de felpa para evitar que las ventanillas se abran o vibren mientras la unidad se encuentra en movimiento. Cuenta con base para colocar candados de seguridad.</p> <p>MESA DE TRABAJO</p> <p>Marca: (Propia) ESI , Modelo: AFT Mesa1</p> <p><input type="checkbox"/> Mesa de trabajo ubicada junto al asiento de paramédico en el gabinete medico integral izquierdo.</p> <p>La mesa de trabajo cuenta con una lámpara de luz fija de led con un diámetro de 2", empotrada en el gabinete. En la pared de esta mesa quedará el tablero central de control para las funciones del interior del área de pacientes.</p> <p><input type="checkbox"/> Contacto 120v. La derivación para el contacto grado médico ubicado en la mesa de trabajo de la unidad, cuenta con un conductor calibre</p> <p>14. Incluye un contacto doble polarizado grado médico con capacidad de 20 a.</p> <p>SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y ADVERTENCIA ILUMINACIÓN INTERIOR</p> <p>Marca: TORRETAS.NET, Modelo: 2VE64385</p> <p>Cuenta con 6 luces/plafones de doble intensidad con leds de baja y alta densidad, especiales para ambulancia, colocado en el toldo interior de la unidad. Se controlan desde la tarjeta de control del área médica. Fabricado en policarbonato de alto brillo transparente, empotradas y colocadas en forma uniforme a todo lo largo y ancho del toldo. Sujetas firmemente a la estructura.</p>		  
--	--	--	--	--	--





			<p>El sistema de iluminación interior se activa automáticamente al abrir las puertas de la cabina de pacientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 6 luces/plafones de doble intensidad <input type="checkbox"/> Colocado en el toldo interior de la unidad <input type="checkbox"/> Se controlan desde la tarjeta de control del área médica <input type="checkbox"/> Fabricado en policarbonato de alto brillo transparente <input type="checkbox"/> Se activa automáticamente al abrir las puertas de la cabina de pacientes <p>ILUMINACIÓN EXTERIOR</p> <p>La ambulancia contara con iluminación que emita luz intermitente visible desde una distancia de 150 metros, 360°</p> <p>ILUMINACIÓN PERIMETRALES/PLAFONES</p> <p>Plafones perimetrales rectangulares de LEDs con cubierta de policarbonato, con la siguiente configuración:</p> <p>LUCES PERIMETRALES/PLAFONES</p> <p>Plafones rectangulares con cubierta de policarbonato LEDs rojos 7" x 3" en la parte trasera de la unidad Marca: TORRETAS.NET, Modelo: ADR-CC-8.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2 Plafones rectangulares ámbar 7" x 3" en la parte trasera de la unidad Marca: TORRETAS.NET, Modelo: ADR-CC-8.1 <input type="checkbox"/> 2 Plafones rectangulares rojos 7" x 3" por cada lado de la unidad Marca: TORRETAS.NET, Modelo: ADR-CC-8.1 <input type="checkbox"/> 1 Luz blanca de escena (trabajo) de diamante rectangular 7" X 3" en policarbonato cristal, LEDs en inclinación ubicada en la 		  
--	--	--	---	--	--




			<p>parte trasera de la unidad. Marca: TORRETAS.NET, Modelo: ADR-CC-8.1</p> <p><input type="checkbox"/> 2 Plafones rectangulares bicolor rojo/blanco de 7"x3", ubicados en las partes laterales delanteras de las salpicaderas, (uno por lado). Marca: TORRETAS.NET, Modelo: ADR-CC-8.1</p> <p><input type="checkbox"/> 2 Plafones de luz blanca de escena rectangulares 7" X 3" ubicados en cada uno de los costados de la unidad en policarbonato cristal LEDs Marca: TORRETAS.NET, Modelo: ADR-CC-8.1</p> <p><input type="checkbox"/> 3 Plafones en la parte delantera 7"x3", dos en color rojo en los extremos y al centro luz blanca en policarbonato cristal LEDs. Marca: TORRETAS.NET, Modelo: ADR-CC-8.1</p> <p><input type="checkbox"/> 2 Plafones rectangulares rojos 7" x 3" en la parte frontal de la parrilla Marca: TORRETAS.NET, Modelo: ADR-CC-8.1</p> <p>TORRETA</p> <p>Marca: TORRETAS.NET, Modelo: 8BVE905RR</p> <p><input type="checkbox"/> Torreta profesional de 47" (120) de largo</p> <p><input type="checkbox"/> 162 Watts de potencia total de iluminación</p> <p><input type="checkbox"/> 88 Leds de 3W cada uno tecnología TIR (Total Internal Reflector, Optics)</p> <p><input type="checkbox"/> Color Rojo</p> <p><input type="checkbox"/> Barra de tráfico ámbar</p> <p><input type="checkbox"/> Fabricada en aluminio y policarbonato</p> <p><input type="checkbox"/> Incluye controlador de aluminio auto iluminado con botones de gel y display</p> <p><input type="checkbox"/> Ofrece iluminación a 360 grados.</p> <p><input type="checkbox"/> Diseñada para soportar altas vibraciones, lluvia torrencial y polvo extremo</p> <p>SIRENA ELECTRÓNICA</p>		   
--	--	--	---	--	--









			<p>Marca: TORRETAS.NET, Modelo: VECJB15</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sirena profesional de 150 w de potencia <input type="checkbox"/> 120 db <input type="checkbox"/> Incluye 6 sonidos oficiales: Wail, Yelp, Horn (Pato-Prioritario), Tool, Hi-low, Piercer. <p>Ideal para seguridad pública, ambulancias y rescate</p> <p>BOCINA/ALTA VOZ</p> <p>Marca: TORRETAS.NET, Modelo: VEYH1501</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bocina profesional de 150 watts de potencia <input type="checkbox"/> Cumple con la norma IP67. <input type="checkbox"/> Resiste condiciones de intemperie, vibraciones y polvo extremo <p>ALARMA DE REVERSA</p> <p>Marca: HELLA, Modelo: 009148141</p> <p>Sirena de reversa de alta potencia diseño compacto y de fácil instalación</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rango de Voltaje de operación 12VDC a 48 VDC <input type="checkbox"/> Potencia de sonido 102dB <input type="checkbox"/> Carcasa de plástico negro. <input type="checkbox"/> Montaje Con soporte integrado para montaje universal. <input type="checkbox"/> Se genera el nivel de intensidad sonora por la electrónica de cuerpos sólidos. <input type="checkbox"/> Frecuencia 1200 Hz <p>EQUIPO MEDICO CAMILLA RÍGIDA</p> <p>Marca: MEDSTAR, Modelo: XIE-YXH-1A6A</p> <p>Camilla Para Vehículos de emergencia y rescate. Fabricada en poliuretano de alta densidad reforzada. Cuenta con arnés de cinco bandas tipo araña de sujeción a 10</p>		<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>
--	--	--	--	--	---

			<p>puntos y puede sujetar a un paciente de hasta 1.80m de largo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Camilla rígida, translúcida para rayos X <input type="checkbox"/> Capacidad para flotar en agua <input type="checkbox"/> Compatible con todos los modelos de inmovilizadores <input type="checkbox"/> Hecha de poliuretano de alta densidad <input type="checkbox"/> Medidas de 180 x 40 x 4.7 cm. <input type="checkbox"/> Peso neto de 6.8 Kg. <input type="checkbox"/> Capacidad máxima de carga 227 Kg <p>CARRO CAMILLA XL</p> <p>Marca: SPENCER, Modelo: CA50010</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Plataforma en polietileno de fácil limpieza <input type="checkbox"/> Controles codificados por color <input type="checkbox"/> Respaldo ajustable <input type="checkbox"/> 2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la <input type="checkbox"/> fluidez de manejo <input type="checkbox"/> Frenos en las ruedas traseras <input type="checkbox"/> Barandillas reclinables Safe bar <p>Plataforma con posición antishock Trendelenburg</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Chasis pintado amarillo <input type="checkbox"/> Sistema de altura variable <input type="checkbox"/> Longitud 1980 mm <input type="checkbox"/> Ancho 585 mm <input type="checkbox"/> Peso 37 kg <input type="checkbox"/> Capacidad de carga 250 kg <input type="checkbox"/> Longitud barrandilla 680 mm <input type="checkbox"/> Alto barrandilla 200 mm 		   
--	--	--	---	--	--

			<p>CAMILLA MARINA (PLEGABLE)</p> <p>Marca: GENERICO, Modelo: CM-12</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Camilla de traslado tipo marino <input type="checkbox"/> Útil para la industria, escuelas y oficinas. <input type="checkbox"/> Medida máxima 185*52*20 cm <input type="checkbox"/> Medida mínima 92*52*9 cm <input type="checkbox"/> Peso neto: 3.8 kg. <input type="checkbox"/> Capacidad Máxima 159 kg <input type="checkbox"/> Estructura de aluminio de alta calidad <input type="checkbox"/> Su estructura puede ser limpiada y esterilizada fácilmente. <input type="checkbox"/> Colocada dentro del gabinete médico. <p>TANQUE DE OXÍGENO TIPO "M"</p> <p>Marca: METAL IMPACT, Modelo: M3455</p> <p>Tanque de oxígeno fijo de tres metros cúbicos con manómetro de alta presión, flujómetro con rango entre 2 a 15 litros por minuto y salida para humidificador.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tanque de oxígeno de aluminio tipo "M" <input type="checkbox"/> Capacidad de 3,400 litros, Se entrega lleno por única vez. <input type="checkbox"/> Color verde <input type="checkbox"/> Recargable <input type="checkbox"/> Grado médico <input type="checkbox"/> Incluye: regulador, manómetro de lata presión y flujometro de 2 a 15 LPM, salida para conexión a humidificador <input type="checkbox"/> Con conexión a yugo <input type="checkbox"/> Ubicado en la parte trasera de la unidad <input type="checkbox"/> Conexiones con manguera especial para oxígeno medicinal atóxica, protegida 		   
--	--	--	--	--	--

			<p>o blindada y con férula por medio de casquillos de bronce a sus tuercas</p> <p>SISTEMA DE OXÍGENO</p> <p>Gabinete para el tanque de oxígeno tipo M: incorporado en la parte trasera del gabinete lateral</p> <p>como una sola pieza, fabricado en fibra de vidrio. Se coloca un capuchón de sujeción en la parte superior del</p> <p>tanque, el cual permite abrir y cerrar la llave fácilmente, así como observar el manómetro del tanque.</p> <p>TOMA DE PARED PARA OXÍGENO</p> <p>Marca: GENTEC, Modelo: GEN3813UO</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Toma de pared para oxígeno con marco metálico de enchufe rápido, <input type="checkbox"/> Ubicada en la mesa de trabajo del mueble médico <input type="checkbox"/> Conexiones: Todas las conexiones del sistema de oxígeno se realizan con manguera especial para oxígeno medicinal atóxica, protegida o blindada y con férula por medio de casquillos de bronce a sus tuercas para evitar fugas de oxígeno. <p>ACABADO TUMBABURROS</p> <p>Marca: (Propia) ESI , Modelo: ADR-CC-8.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fabricado en placa de carbón ASTM-36A de 1/4" de espesor <input type="checkbox"/> Con travesaño superior en tubo de 3" de diámetro en calibre 16 <input type="checkbox"/> Monton central fabricado en lámina de acero calibre 16 y ángulo de 2" X 1/4". Incluye 2 argollas de 2" de diámetro interior, fabricadas en redondo de 1/2" de acero al carbón, <input type="checkbox"/> Solera al carbón calibre 14 para cincho de sujeción del tope de pvc con protección uv de alto impacto 		  
--	--	--	--	--	--

			<p><input type="checkbox"/> Sujetado directamente al chasis de la unidad por medio de soportes fijado a puntos estructurales del vehículo con tomillería de</p> <p>½" de alta resistencia</p> <p><input type="checkbox"/> Pintura a base de pintura en color negro.</p> <p><input type="checkbox"/> Monten Grabado con la leyenda proporcionada por la convocante</p> <p>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Marca: COLDMASTER , Modelo: CM-228-1</p> <p><input type="checkbox"/> Evaporador de aire acondicionado de 24,00 BTU'S</p> <p><input type="checkbox"/> Ubicado en el área médica</p> <p>SELLADO</p> <p>Toldo exterior e interior de la carrocería va protegido con anticorrosivos, anti ruidos y selladores de óptima calidad, todos los traslapes y huecos van sellados con sellador de poliuretano para evitar filtraciones de agua.</p> <p>PINTURA</p> <p>Marca: SHERWIN WILLIAMS, Modelo: XCLO BASE COLOR</p> <p>Diseño</p> <p>Rotulado</p> <p>Marca: SHERWIN WILLIAMS, Modelo: XCLO BASE COLOR</p> <p><input type="checkbox"/> Diseño de la cromática bajo especificaciones de la norma oficial y especificaciones municipales</p> <p>ESCALONES</p> <p>Marca: GENERICO, Modelo: ESCALON</p> <p><input type="checkbox"/> Escalón plegable para acceso en la parte trasera con antiderrapante y a una altura considerable para su uso.</p> <p>PASAMANOS</p>		  
--	--	--	---	--	--

		<p>Marca: GENERICO, Modelo: PASAMANOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pasamanos central <input type="checkbox"/> Colocado en el techo fabricado de una sola pieza con tubo de aluminio de 1" de diámetro exterior <input type="checkbox"/> Acabado blanco semi brillante <input type="checkbox"/> Cuanta con tres soportes sujetos firmemente al toldo <p>SEÑALIZACIÓN INTERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Se deberán colocar al interior de la cabina de pacientes, en los lugares visibles y apropiados, señalamientos o avisos de seguridad que indiquen: <input type="checkbox"/> No fumar. <input type="checkbox"/> Abróchese el cinturón. <input type="checkbox"/> Oxígeno. <input type="checkbox"/> Peligro Centro de distribución eléctrica (Este deberá colocarse a un lado del tablero de distribución). <p>ADICIONALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS</p> <p>PINZAS DE MECÁNICO</p> <p>Marca: PRETUL , Modelo: 22651</p> <p>PINZAS DE CORTE</p> <p>Marca: PRETUL , Modelo: 22636</p> <p>DESARMADOR PLANO</p> <p>Marca: PRETUL , Modelo: DR-3/16X3TP</p> <p>DESARMADOR DE CRUZ</p> <p>Marca: PRETUL , Modelo: DP-3/16X3TP</p> <p>DADOS CON MATRACA Y EXTENSIÓN</p> <p>Marca: PRETUL , Modelo: SET 39 24220</p> <p>TRAFI CONOS</p>		  
--	--	--	--	--

			<p>Marca: NACIONAL , Modelo: TRAFI CONOS</p> <p>CABLES PASA-CORRIENTE</p> <p>Marca: PRETUL , Modelo: 2510P</p> <p>LÁMPARA PORTÁTIL DE EMERGENCIA</p> <p>Marca: ULTRACRAFT , Modelo: LILE-21U</p> <p>REANIMADORES TIPO BOLSA CON VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN</p> <p>Marca: XONIT , Modelo: AIR FLOW</p> <p>ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL</p> <p>Marca: HOMECARE , Modelo: 1000</p> <p>ESTETOSCOPIO BIAURICULAR</p> <p>Marca: CHECKATEK , Modelo: CM4111</p> <p>ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL</p> <p>Marca: HERGOM , Modelo: 7E-D</p> <p>CÁNULAS OROFARÍNGEAS</p> <p>Marca: GENÉRICO , Modelo: GENÉRICO</p> <p>GLUCÓMETRO</p> <p>Marca: ACCU-CHEK , Modelo: ACTIVE</p> <p>MASCARILLAS CON FILTRO HEPA O N95</p> <p>Marca: 3M , Modelo: 9010MX</p> <p>TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL TAMAÑO "D"</p> <p>Marca: GENTEC, Modelo: 3ALM139</p> <p>TERMÓMETRO DIGITAL</p> <p>Marca: NEUTEK , Modelo: MT 201C</p> <p>APÓSITOS</p> <p>Marca: PROTEC , Modelo: 2-1T</p> <p>GASAS ESTÉRILES</p> <p>Marca: DIBAR , Modelo: GAS SIMPLE</p>		
--	--	--	---	--	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			<p>GASAS NO ESTÉRILES</p> <p>Marca: GENERICA , Modelo: GENERICA</p> <p>COBERTORES</p> <p>Marca: NACIONAL , Modelo: GENERICA</p> <p>CATÉTERES VENOSOS</p> <p>Marca: PUNZOCAT , Modelo: CATETER IV</p> <p>CÓMODO PLÁSTICO</p> <p>Marca: NACIONAL, Modelo: GENERICA</p> <p>CONTENEDOR RÍGIDO DE COLOR ROJO PARA MATERIAL PUNZOCORTANTE</p> <p>Marca: NACIONAL, Modelo: GENERICA</p> <p>DESINFECTANTE PARA MANOS</p> <p>Marca: KITTS, Modelo: GEL ANTIBACTERIAL</p> <p>DESINFECTANTE PARA EQUIPOS Y SUPERFICIES Marca: ALTAMIRANO, Modelo: ANTIBENZIL</p> <p>EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCLISIS CON NORMOGOTERO</p> <p>Marca: DL MEDICA, Modelo: VEDLN</p> <p>EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCLISIS CON MICROGOTERO</p> <p>Marca: DL MEDICA, Modelo: VEDLMIC</p> <p>GUANTES ESTÉRILES</p> <p>Marca: AMBIDERM, Modelo: 0604560391</p> <p>GUANTES NO ESTÉRILES</p> <p>Marca: AMBIDERM, Modelo: NO ESTÉRIL</p> <p>CUBRE BOCAS</p> <p>Marca: NACIONAL, Modelo: GENERICO</p> <p>JABÓN QUIRÚRGICO</p>		
--	--	--	--	--	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	<p>Marca: DEGASA , Modelo: DERMO CLEEN-CB</p> <p>JERINGAS DESECHABLES 3ml</p> <p>Marca: DL MEDICA, Modelo: 3 ML</p> <p>JERINGAS DESECHABLES 5ml</p> <p>Marca: DL MEDICA, Modelo: 5 ML</p> <p>JERINGAS DESECHABLES 10ml</p> <p>Marca: DL MEDICA, Modelo: 10 ML</p> <p>JERINGAS DESECHABLES 20ml</p> <p>Marca: DL MEDICA, Modelo: 20 ML</p> <p>JERINGAS CON AGUJA PARA INSULINA</p> <p>Marca: DL MEDICA, Modelo: 1 ML</p> <p>LIGADURAS</p> <p>Marca: CKECKATEK , Modelo: TORNQUETE</p> <p>PATO ORINAL</p> <p>Marca: NACIONAL, Modelo: GENERICO</p> <p>MASCARILLAS Y PUNTAS NASALES PARA OXÍGENO Marca: TELEFLEX MEDICAL , Modelo: HUDSON RCI</p> <p>RIÑÓN PLASTICO</p> <p>Marca: NACIONAL, Modelo: GENERICO</p> <p>SÁBANAS DESECHABLES</p> <p>Marca: NACIONAL, Modelo: GENERICO</p> <p>SONDAS DE ASPIRACIÓN SUAVES</p> <p>Marca: TROKAR , Modelo: GENERICO</p> <p>TELAS ADHESIVAS</p> <p>Marca: NACIONAL, Modelo: GENERICO</p> <p>TORUNDAS SECAS</p> <p>Marca: SELCTA , Modelo GENERICO</p>		
--	---	--	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



			<p>TORUNDAS CON ALCOHOL Marca: DL MEDICA , Modelo: GENERICO</p> <p>VENDAS ELÁSTICAS 5cm Marca: SELECTA, Modelo: 5</p> <p>VENDAS ELÁSTICAS 10cm Marca: SELECTA, Modelo: 10</p> <p>VENDAS ELÁSTICAS 20cm Marca: VENDAMAX, Modelo: 20</p> <p>VENDAS ELÁSTICAS 30cm Marca: SELECTA, Modelo: 30</p> <p>SOLUCION CLORURO DE SODIO 0.9%) Marca: GENERICA, Modelo: GENERICO</p> <p>SOBRES DE ELECTROLITOS ORALES Marca: GENERICA, Modelo: GENERICO</p> <p>GLUCOSA SOLUCIÓN AL 5% Marca: GENERICA, Modelo: GENERICO</p> <p>SOLUCIÓN HARTMAN Marca: GENERICA, Modelo: GENERICO</p> <p>Normas aplicables: - NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Atención médica prehospitalaria. - NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas, capítulo 1, artículo 110-5, 110-6. NMX-J-10-1-ANCE-2018</p>		
				SUB-TOTAL	\$1,600,000.00
				IVA	\$256,000.00
				TOTAL	\$1,856,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEGUNDA. - "EL MUNICIPIO" PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" POR LOS BIENES SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA, LA CANTIDAD TOTAL DE \$ 1,856,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) EL CUAL INCLUYE I.V.A.

EL PAGO SE EFECTUARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A LOS 05 CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL BIEN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO; EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA BANCARIA DE "EL PRESTADOR DE SERVICIO", QUIEN PREVIAMENTE DEBERÁ PRESENTAR DE FORMA IMPRESA Y/O EN DIGITAL LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CUYOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS PDF Y XML DEBERÁN SER ENVIADOS A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS QUE SE INDIQUEN.

TERCERA. - LAS PARTES RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EN EL PRECIO ACORDADO SE ENCUENTRA INCLUIDO EL COSTO DE FLETES DE TRASLADO HASTA EL LUGAR DE ENTREGA, INSTALACIÓN, LAS MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA Y DE LO NECESARIO PARA TRANSPORTARLO.

CUARTA. - LOS BIENES QUE SON OBJETO DE ESTA OPERACIÓN, SE AJUSTARÁN Estrictamente a las especificaciones generales y técnicas que han sido presentadas en la proposición por "EL PROVEEDOR" Y ACEPTADAS POR "EL MUNICIPIO", PARA LA ADJUDICACIÓN DE ESTE CONTRATO.

QUINTA. - "EL MUNICIPIO" EFECTUARA EL PAGO TOTAL DE LOS BIENES, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN UN ÚNICO PAGO, PREVIO ENVÍO DE LA FACTURA DE PARTE DEL "PROVEEDOR" LOS PRECIOS PERMANECERÁN FIJOS Y NO HABRÁ ESCALATORIA ALGUNA.

PARA EL CASO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EL CFDI EN FORMATO PDF, ASÍ COMO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO XML CORRESPONDIENTE SE DEBERÁ ENVIAR A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: compras2020@tulancingo.gob.mx

SEXTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO. - LA VIGENCIA SERÁ DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

SÉPTIMA. - "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES CONFORME A LO CONVENIDO Y APROBADO POR "LAS PARTES" QUE FIRMAN ESTE INSTRUMENTO, LA ENTREGA DE LOS BIENES SE HARÁ, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA UBICADAS EN EL SEGUNDO PISO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, EN HORARIO DE 9:00 A 16:00 HRS. DE LUNES A VIERNES.

"EL PROVEEDOR" ENTREGARÁ LOS BIENES DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

OCTAVA. - "EL PROVEEDOR" EFECTUARÁ EL TRASLADO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA OPERACIÓN POR SU EXCLUSIVA CUENTA, BAJO SU RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS QUE PUEDAN SUFRIR LOS MISMOS DURANTE EL TRASLADO.

NOVENA. – GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A CONSTITUIR A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” FIANZA EN MONEDA NACIONAL POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO; LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 03 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO JURÍDICO.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, “EL PROVEEDOR” RESPONDERÁ POR LOS BIENES, DE CONFORMIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO DECLARADO EN LA CLÁUSULA, PRIMERA, GARANTIZANDO DICHA RESPONSABILIDAD MEDIANTE EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, CON DEPOSITO DE DINERO CONSTITUIDO A TRAVES DE CERTIFICADO O BILLETE DE DEPÓSITO, EXPEDIDO POR INSTITUCIÓN DE CREDITO AUTORIZADA, Y/O POR FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN AUTORIZADA, Y/O DEPOSITO DE DINERO EN EFECTIVO, CONSTITUIDO ANTE LA TESORERÍA MUNICIPAL, Y/O CEHQUE CERTIFICADO O DE CAJA, CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 81 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL ESTADO DE HIDALGO, LA GARANTÍA PREVISTA EN ESTE APARTADO DEBERÁ PRESENTARSE A MÁS TARDAR, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL MISMO, SALVO QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALICE DENTRO DEL CITADO PLAZO; LA CUAL SERA DEVUELTA AL TERMINO DE LA FORMALIDAD CONTRACTUAL, ASÍ MISMO RESPONDERÁ, POR LOS BIENES CONTRATADOS CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

DECIMA.- PARA EL CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO ENTREGUE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL MUNICIPIO”, EN EL PLAZO PREVISTO, “EL MUNICIPIO” RETENDRÁ Y APLICARÁ A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, COMO PENA CONVENCIONAL EL EQUIVALENTE A 3 TRES AL MILLAR SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA FIJADA PARA SU ENTREGA O HASTA LE ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL MUNICIPIO”, INDEPENDIENTEMENTE ESTE PODRÁ OPTAR POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO O LA RECISIÓN DEL CONTRATO.

DECIMA PRIMERA - GARANTÍA. – “EL PROVEEDOR” RESPONDERÁ DE LOS DEFECTOS DE LOS BIENES, COMPROMETIÉNDOSE A SUSTITUIRLAS POR OTROS QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE SU OFERTA, GARANTIZANDO DICHA RESPONSABILIDAD MEDIANTE **CARTA GARANTÍA** EXPEDIDA POR EL MISMO, QUIEN TAMBIÉN RESPONDERÁ POR LA OPORTUNA ENTREGA DE LOS BIENES, CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

DECIMA SEGUNDA. - “EL PROVEEDOR”, SOLO PODRÁ SER RELEVADO DEL PAGO DE LA PENA CONVENCIONAL CUANDO DEMUESTRE SATISFACTORIAMENTE A “EL MUNICIPIO” QUE NO LE FUE POSIBLE REALIZAR OPORTUNAMENTE EL SUMINISTRO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR A SU VOLUNTAD.

DECIMA TERCERA. - ESTE CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO DE PLENO DERECHO POR “EL MUNICIPIO” SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO

CIVIL PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE SIMPLE AVISO DADO POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR"; LAS PENAS PACTADAS PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO SE DARÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A) SI "EL PROVEEDOR" PRETENDE HACER ENTREGA DE UN BIEN DIFERENTE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
- B) POR FALTA DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO EN EL SUMINISTRO DEL BIEN ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.
- C) POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DECIMA CUARTA. - PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO "LAS PARTES" SE SOMETEN A LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN DEL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO PREFERENTES PARA CONOCER LOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A CUALQUIER FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

"LAS PARTES" DECLARAN QUE CONOCEN LOS ALCANCES Y EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO SUS CLÁUSULAS, EN CONSECUENCIA, EN ESTE ACTO, OTORGAN SU CONSENTIMIENTO PARA CELEBRARLO Y CUMPLIRLO EN CADA UNA DE SUS PARTES.

MANIFESTANDO QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, VIOLENCIA, LESIÓN O MALA FE QUE LO INVALIDE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, FIRMANDO EN LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, EN DOS TANTOS, **EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.**



POR "EL MUNICIPIO"

L.A.E. CESAREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO.

POR "EL PROVEEDOR"

C. DAVID MÁRQUEZ RIVERO
REPRESENTANTE LEGAL
EMA SOLUCIONES INTEGRALES
S.A DE C.V.



TULANCINGO
Avanza

GOBIERNO MUNICIPAL
2020-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.



TESTIGOS

C.P.C. EDGAR HACIEL BUSTOS OLIVARES
SECRETARIO DE LA TESORERÍA Y
ADMINISTRACIÓN



COMANDANTE JESUS AVILA GARCIA
DIRECTOR DE BOMBEROS Y
PROTECCIÓN CIVIL

Tulancingo